

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

Ref : EWTGURT700

RT 700 Banc hydraulique industrielle - principes de bases
Tout ou Rien (Réf. 080.70000)



Le banc RT 700 est une station dexercices complètement équipée avec tous les composants et moyens auxiliaires nécessaires pour réaliser un cours complet sur les principes de base des commandes hydrauliques.

La structure didactique du cours est basée sur le concept approuvé depuis des années du cours de formation en technique d'entraînement hydraulique du BIBB.

L'élément central de la station dexercices est le grand panneau de montage.

Celui-ci peut accueillir simultanément deux circuits réalisés de manière bien structurée à partir de composants standard industriels modernes et de tuyaux flexibles de raccordement.

Ainsi, une technique spéciale de serrage rapide assure une fixation sûre de tous les composants.

Les raccordements des composants sont orientés vers l'avant et peuvent être réalisés confortablement à l'aide de raccords rapides.

Un bac collecteur d'huile est disposé en dessous de l'ensemble du panneau de montage.

Linfrastucture mobile et robuste contient le groupe hydraulique et l'armoire électrique.

L'espace de rangement largement dimensionné permet d'abriter tous les composants du système dans des tiroirs et des compartiments d'armoire.

La documentation didactique bien structurée expose les principes de base et guide l'étudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais

Introduction expérimentale approfondie aux principes de base de la technique d'entraînement et de commande hydraulique:

- apprentissage des notions hydrauliques et de la symbolique
- représentation de circuits hydrauliques
- groupe d'entraînement
- distributeurs et entraînements
- clapets antiretour et régulateurs de débit
- soupapes de pression et manostats
- accumulateur hydraulique
- circuits d'applications
- mise en service et maintenance

Les grandes lignes

- Station dexercices complète d'introduction expérimentale aux principes de base de l'hydraulique
- Gamme des essais et équipement basés sur le cours de référence développé par l'institut fédéral allemand de formation professionnelle, BIBB
- Panneau de montage largement dimensionné pour une fixation rapide et sûre des composants structurels
- Montage de base robuste avec bac collecteur d'huile, groupe hydraulique et système de rangement des composants

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71

www.gsde.fr



Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

Les caractéristiques techniques

Plaque de montage: Lxh: 1420x700mm

Groupe d'entraînement

- avec pompe à engrenages
- pression de service: 100bar
- débit de refoulement: 4cm³/tour
- puissance: 1,5kW
- vitesse de rotation: 1500min ^-1^

Capacité du réservoir d'huile: 25L

Récipient de mesure: 3L, transparent

Accumulateur à diaphragme

- 1L
- pression de réponse: 140bar

Flexibles à pression: type 1SN DN 6, max. 225bar

Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

Dimensions et poids

Lxlxh: 1700x740x1700mm

Poids: env. 350kg

Nécessaire au fonctionnement

230V, 60Hz, 3 phases ou 400V, 50/60Hz, 3 phases

Liste de livraison

1 station dexercices complète

1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options

RT701 - Kit d'accessoires électrohydraulique

RT710 - Servosystème hydraulique

Catégories / Arborescence

Techniques > Maintenance - Productique > Automatismes > Hydraulique et Pneumatique



Techniques > Automatismes > Hydraulique et Pneumatique > Hydraulique

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026



1 récipient de mesure, 2 panneau de montage, 3 armoire électrique, 4 unité d'entrainement avec pompe à engrenages, 5 grille de protection, 6 poids de charge, 7 accumulateur à membrane, 8 vérin en charge, 9 vérin différentiel

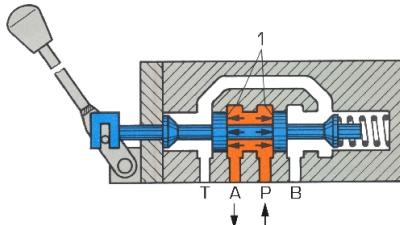

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

Options

Ref : EWTGURT701

RT 701 Jeu de composants pour Electrohydraulique (Réf. 080.70100)

Complément du RT 700



La technique d'entraînement fait fréquemment appel à des installations hydrauliques qui, dans la pratique, sont souvent asservies à des commandes électriques.

D'où, la place centrale occupée par l'hydraulique et l'électrohydraulique dans la formation professionnelle.

Le RT 701 permet de réaliser différents types d'entraînement à commande électrique.

Outre des connaissances en hydraulique, l'élève acquiert ainsi également des connaissances en électricité.

Le RT 701 ne peut être utilisé qu'en association avec la station d'exercices RT 700.

Tous les composants sont compatibles avec le RT 700.

Contenu didactique / Essais

Associé au RT 700, il permet d'effectuer de nombreuses expériences parmi lesquelles

- autoentretien
- commande séquentielle
- support de charge

Composants du kit expérimental

- 1 plaque de signalisation, 2 interrupteurs-limiteurs électriques
- 2 plaques de relais, 1 plaque de relais temporisé réglable
- 2 distributeurs 4/2 voies avec retour en position par ressort
- 1 distributeur 4/3 voies à centrage à ressort, A, B, P, T fermé en position médiane
- 1 distributeur 4/3 voies à centrage à ressort, A et B fermés

Les grandes lignes

- Kit électrohydraulique pour la station d'exercices RT 700

Les caractéristiques techniques

Bloc secteur: 24VCC

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71

www.gsde.fr

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

Composants montés sur plaques

Jeu de lignes de mesure: fiche 4mm, rouge, noir

Plaque de signalisation: 2 touches à effleurement, 1 commutateur à crans

Dimensions et poids

Poids: env. 15kg

Necessaire au fonctionnement

230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase

Liste de livraison


1 kit d'accessoires, 1 manuel

Produits alternatifs

Ref : EWTGURT710

RT 710 Banc d'asservissement de position avec Servosystème hydraulique (Réf. 080.71000)

Avec interface PC USB et logiciel inclus

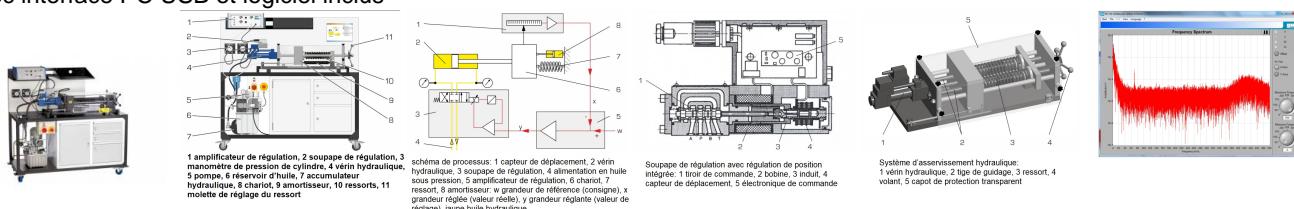

Les servosystèmes sont des systèmes de contrôle qui transforment un mouvement mécanique de faible amplitude en un autre mouvement exigeant nettement plus de force.

Le système RT 710 permet d'étudier dans le détail le mode de fonctionnement d'un servosystème hydraulique.

Un chariot d'une masse de 50kg est déplacé par un vérin hydraulique.

Des ressorts supplémentaires et un amortisseur hydraulique ajustable permettent la simulation de charges statiques et dynamiques.

La position du chariot est saisie par un capteur de déplacement potentiométrique et comparée avec la grandeur pilote.

Le traitement de l'écart de réglage se fait dans un amplificateur de régulation séparé.

Selon le sens de l'écart, une soupape de régulation est commandée en avance ou recul, ce qui entraîne un mouvement correspondant du vérin hydraulique et du chariot.

Toutes les grandeurs sont également accessibles sous la forme de signaux de tension.

Le logiciel GUNT comprend, entre autres, un oscilloscope, un générateur de fréquence et un voltmètre.

Pour les processus dynamiques, le signal de déplacement peut p. ex. être représenté sur l'oscilloscope.

En outre, la grandeur pilote peut être introduite par le logiciel dans le système sous la forme d'une tension.

Avec le générateur de fréquence, on peut ainsi effectuer des tests dynamiques et l'enregistrement de la réponse fréquentielle.

Le banc de test est roulant. Les instruments de mesure peuvent être rangés dans le meuble inférieur.

Contenu didactique / Essais

- apprentissage du mode de fonctionnement d'une boucle de régulation hydraulique de position avec conditions de charge ajustables
- lecture et compréhension de circuits
- remplacement de ressorts et ajustage de l'amortisseur
- influence de la charge et de la pression du système sur la précision de régulation

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71

www.gsde.fr



Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

- influence des constantes d'amplification sur la stabilité de la boucle de régulation fermée
- enregistrement de la réponse fréquentielle

Les grandes lignes

- modèle complet d'un servosystème hydraulique
- régulation de position avec conditions de charge ajustables
- vérin hydraulique avec soupape de régulation à montage direct
- paliers avec amortissement des vibrations
- amplificateur de régulation électronique
- logiciel GUNT avec un oscilloscope et un générateur de fréquence

Les caractéristiques techniques

Groupe hydraulique

- puissance: 1,1kW
- débit de refoulement: 4,3L/min
- hauteur de refoulement: 1500m
- volume du réservoir: 10L

Volume de l'accumulateur hydraulique: 2L

Soupape de charge de l'accumulateur: max. 40L/min

Vérin hydraulique

- diamètre de piston: D=40mm
- course: 150mm
- masse déplacée: 50kg

Soupape de régulation NG6

- débit nominal: 24L/min
- excitation: ±10V

Capteur de déplacement potentiométrique

- plage de mesure: 150mm
- sortie: 0?10V

400V, 50Hz, 3 phases; 400V, 60Hz, 3 phases

Dimensions et poids

LxLxH: 1680x670x1600mm; Poids: env. 420kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

- 1 banc de test
- 1 logiciel GUNT + câble USB
- 1 jeu d'accessoires
- 1 documentation didactique

Produits alternatifs

RT060 - Système de TP en régulation de position, HSI

RT700 - Station d'exercices: principes de base de l'hydraulique