

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026



Ref : EWTGUST210

ST 210 Panneau pour analyse du comportement de robinets sanitaires (Réf. 066.21000)

Les robinets sanitaires pour la cuisine ou la salle de bains sont disponibles sous différentes formes et avec différentes fonctions.

Elles diffèrent par leurs propriétés, par exemple en termes de perte de charge ou de température de mélange.

Le ST 210 permet d'étudier la fonction et du comportement en fonctionnement des robinets sanitaires courantes comme les robinets mélangeur ou les robinets de chasse d'eau.

Le banc d'essai dispose d'un système ramifié de tuyaux avec un raccordement à eau chaude et froide.

La pression de l'eau est ajustée au moyen de soupapes de réduction de pression.

Pour le raccordement des robinets sanitaires, on dispose de tuyaux de raccordement flexibles, d'un raccord mural mobile pour différentes tailles de robinets et d'un raccord pour les robinets de chasse d'eau.

Un robinet mélangeur mural, un robinet mélangeur sur pied et un robinet de chasse d'eau sont compris dans la liste de livraison.

La flexibilité des possibilités de raccordement permet d'étudier également d'autres produits.

Des capteurs de pression, de température et de débit sont présents dans l'alimentation en eau froide et chaude.

Pour mesurer la température de mélange, un capteur de température est compris dans une section de tuyau séparée, qui est relié à l'évacuation de la robinetterie étudiée au moyen d'un tuyau.

Contenu didactique / Essais

- familiarisation avec les robinets sanitaires
- robinets mélangeurs
- robinet mural pour une douche
- robinet sur pied comme robinet d'eau
- robinet de chasse d'eau
- étude de fonction et comportement en fonctionnement
- en combinaison avec des robinets sanitaires supplémentaires
- comparaison de produits de différents fabricants

Les grandes lignes

- étude de la fonction et du comportement en fonctionnement des robinets sanitaires courantes
- robinet mélangeur mural, robinet mélangeur sur pied, robinet de chasse d'eau
- possibilités de raccordement flexibles pour robinetteries supplémentaires

Les caractéristiques techniques

Robinet de chasse d'eau

- DN 20

- 1,25bar

Robinet mélangeur mural

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : < a href="tel:+330456428070" > 04 56 42 80 70 | Fax : < a href="tel:+330456428071" > 04 56 42 80 71

www.gsde.fr

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

- DN 15
- débit à 3bar: env. 21L/min
- Robinet mélangeur sur pied
- débit à 3bar: env. 18L/min
- Soupape de réduction de pression
- pression dentrée max.: 25bar
- pression de sortie: 1,5?6bar, jusqu'à 70°C

Plages de mesure

- température: 2x 0?80°C, 1x 0?100°C
- pression: 2x 0?6bar
- débit: 2x 160?1600L/h

Dimensions et poids

Llxh: 1300x700x1850mm
Poids: env. 120kg

Necessaire au fonctionnement

raccord deau chaude et froide
drain

Liste de livraison

- 1 banc dessai
- 1 jeu de flexibles
- 1 jeu d'accessoires
- 1 notice

Produits alternatifs


ST310 - Unité de démonstration installation eau potable

Catégories / Arborescence

Techniques > Thermique > Technique sanitaire

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique


Date d'édition : 20.01.2026



Produits alternatifs

Ref : EWTGUST310

ST 310 Installation eau potable avec système de sécurité, réduction pression, anti retour
(066.31000)

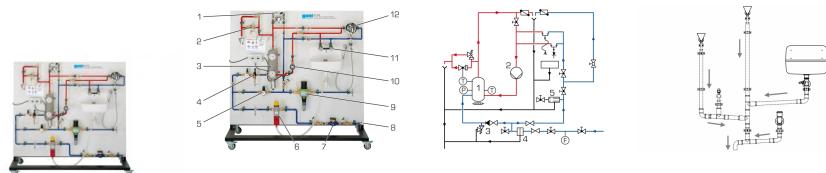

Sur le panneau de l'appareil d'essai est montée une installation d'eau potable comparable aux installations domestiques habituelles.

Un petit chauffe-eau électrique et une tuyauterie de circulation permettent d'étudier la préparation de l'eau chaude sanitaire à partir de l'alimentation en eau froide.

Des équipements de protection montrent de quelle manière les installations d'eau potable sont protégées contre le retour d'eau polluée dans la conduite d'eau potable.

Sur la face arrière du panneau se trouve un système de tuyauterie d'évacuation des eaux usées.

Contenu didactique / Essais

- fonction et comportement en fonctionnement des composants
- compteur d'eau
- soupe de réduction de pression avec et sans filtre de rinçage à contre-courant)
- séparateur
- groupe de sécurité
- réservoir à pression chauffant
- pompe de circulation
- soupe de sécurité thermique

Les grandes lignes

- appareil d'essai avec tous les composants usuels d'une installation d'eau potable
- conçu pour la formation aux techniques sanitaires

Les caractéristiques techniques

Compteur d'eau à rotor DN20: 2,5m³/h

Séparateur Euro BA, classe de danger 4

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71

www.gsde.fr

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

Groupe de sécurité , 6bar

- dispositif antirefoulement
- soupape de réduction de pression
- soupape d'arrêt

Soupape de sécurité thermique: 95°C

Élément chauffant vissé 3kW (dans le ballon d'eau chaude)

Pompe de circulation

- puissance absorbée: 20W
- débit de refoulement max.: 640L/h
- hauteur de refoulement max.: 1,4m
- températures de service max.: 110°C

Plages de mesure

pression: 3x 0...10bar

230V, 50Hz, 1 phases

Dimensions et poids

Lxlxh: 2000x700x1900mm

Poids: env. 163kg

Nécessaire au fonctionnement

raccord d'eau froide: 1,5bar, drain

Liste de livraison

1 banc dessai

1 notice

Produits alternatifs

ST210 - Panneau pour robinets sanitaires

ST330 - Protection des conduites d'eau potable

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : [04 56 42 80 70](tel:+330456428070) | Fax : [04 56 42 80 71](tel:+330456428071)
www.gsde.fr